


## TECHNICKÝ LIST

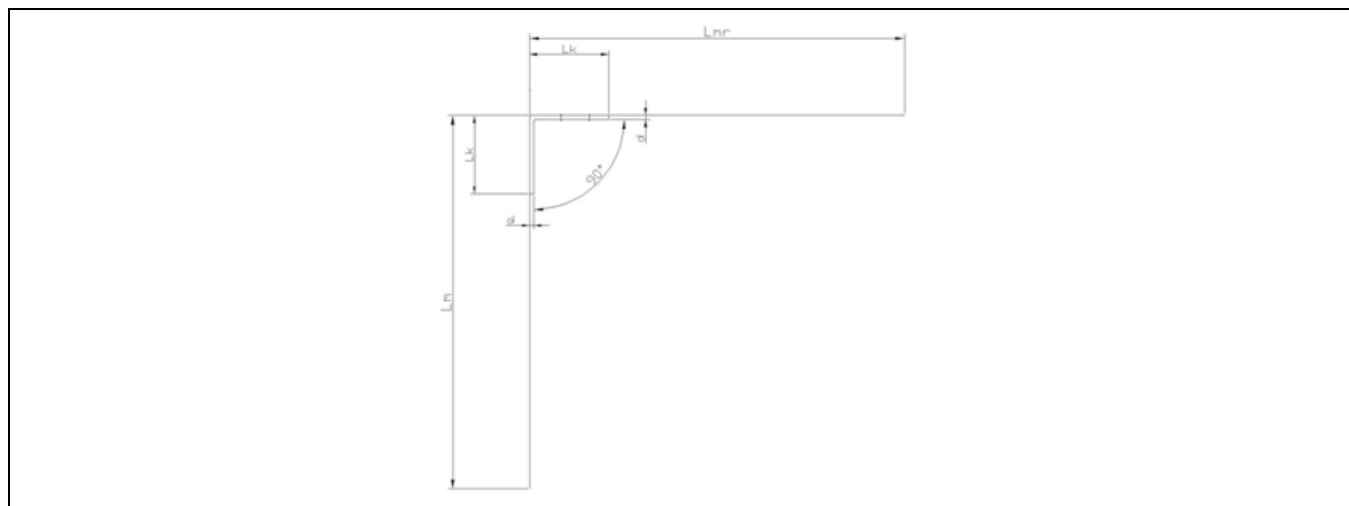

|  |   |                                      |                                      |                                     |                          |                            |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Výrobok:</b>                                      | <b>ALU rohová lišta so sieťkou 150g SOAS</b>  |                                      |                                      |                                     |                          |                            |
| <b>Materiál:</b>                                     | <b>ALU; fasádna sklotextilná sieťka; lepidlo</b>  |                                      |                                      |                                     |                          |                            |
| <b>Použitie:</b>                                     | <b>Používa sa na jednoduché a ľahké vystuženie a tvarovanie fasádnych rohov, chráni hrany pred možným mechanickým poškodením.</b> |                                      |                                      |                                     |                          |                            |
| <b>Balenie:</b>                                      | <b>Krabica: 125m (50 x 2,5m)</b>  |                                      |                                      |                                     |                          |                            |
| <b>Skladovanie:</b>                                  | <b>Na suchom mieste, nie na priamom slnku</b>   |                                      |                                      |                                     |                          |                            |
| <b>ALU</b>   | <b>Hliník 99,5 %</b>  |                                      |                                      |                                     |                          |                            |
| <b>Lepidlo</b>                                       | <b>Polychloroprénové kontaktné lepidlo</b>  |                                      |                                      |                                     |                          |                            |
| <b>Názov výrobku</b>                                 | <b>L (mm)</b><br>±5,00mm  | <b>L<sub>m</sub> (mm)</b><br>±5,00mm | <b>L<sub>mr</sub>(mm)</b><br>±5,00mm | <b>L<sub>k</sub>(mm)</b><br>±0,50mm | <b>d (mm)</b><br>±0,05mm | <b>Sklotextilná sieťka</b> |
| <b>ALU rohová lišta so sieťkou SOAS 10x10cm 150g</b> | <b>2.500</b>  | <b>100</b>                           | <b>100</b>                           | <b>23</b>                           | <b>0,30</b>              | <b>Valmiera GG-150</b>     |

### INŠTRUKCIE NA POUŽITIE

#### KROK 1

Naneste lepidlo na pripravené fasádne izolačné dosky, ktoré sú predtým pripevnené k múru.

#### KROK 2

Do čerstvého fasádneho lepidla vložte rohovú lištu z ALU so sieťkou.

#### KROK 3

Rohová lišta z ALU so sklotextilnou sieťkou je správne nainštalovaná, keď je úplne zapustená do fasádneho lepidla.

Inštalácia rohovej lišty z ALU so sklotextilnou sieťkou sa odporúča vykonávať počas teplotného rozsahu +5 až +35 °C. Inštaláciu by mal vykonávať kvalifikovaný / vyškolený personál, vybavený kvalitným materiálom.