


TECHNICKÝ LIST

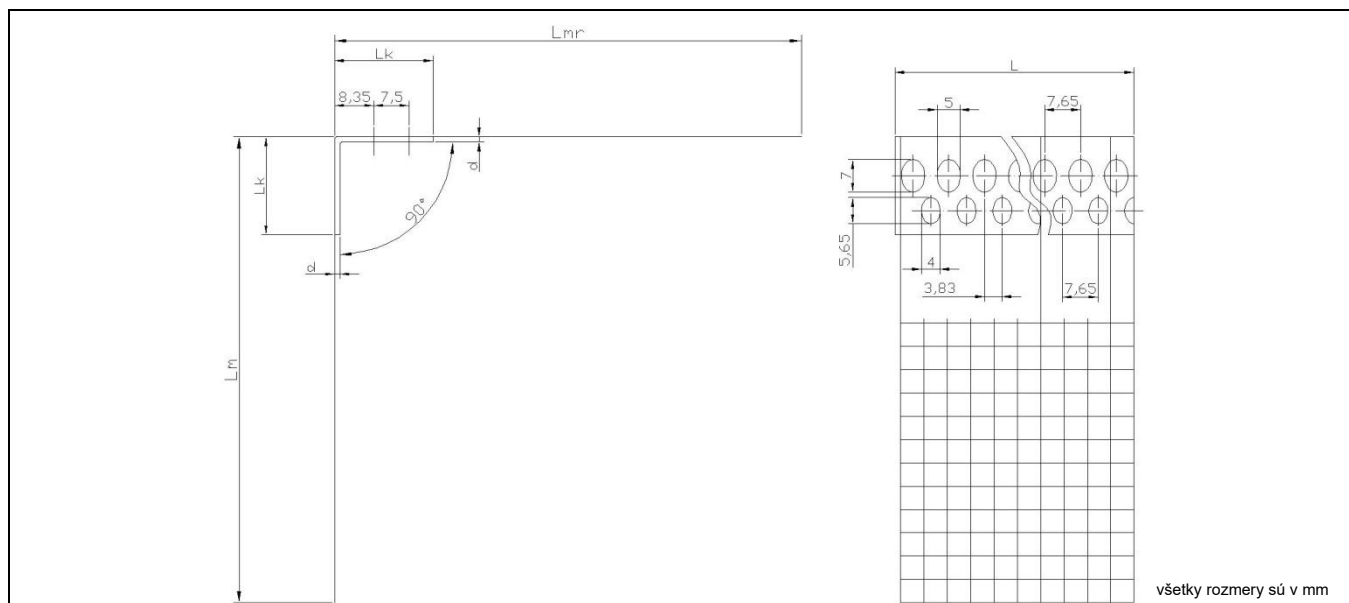

Výrobok:	PVC rohová lišta so sieťkou SOAS 150g					
Materiál:	PVC; fasádna sklotextilná sieťka; lepidlo					
Použitie:	Používa sa na jednoduché a ľahké vystuženie a tvarovanie fasádnych rohov, chráni hrany pred možným mechanickým poškodením.					
Balenie:	Krabaica: 125m (50 x 2,5m)					
Skladovanie:	Na suchom mieste, nie na priamom slnku					
PVC	Regranulár, šedá farba					
Lepidlo	Polychloroprénové kontaktné lepidlo					
Názov výrobku	L (mm) ±5,00mm	L_m (mm) ±5,00mm	L_{mr}(mm) ±5,00mm	L_k(mm) ±0,50mm	d (mm) ±0,05mm	Sklotextilná sieťka
PVC rohová lišta so sieťkou SOAS 10x10cm 150g	2.500	100	100	21	1,30	Valmiera GG-150

INŠTRUKCIE NA POUŽITIE

KROK 1: Naneste lepidlo na pripravené fasádne izolačné dosky, ktoré sú predtým pripevnené k múru.

KROK 2: Do čerstvého fasádneho lepidla vložte rohovú lištu z PVC so sieťkou.

KROK 3: Rohová lišta z PVC so sklotextilnou sieťkou je správne nainštalovaná, keď je úplne zapustená do fasádneho lepidla.

Inštalácia rohovej lišty z PVC so sklotextilnou sieťkou by sa mala vykonávať počas teplotného rozsahu +5 až +35 °C. Inštaláciu by mal vykonávať kvalifikovaný / vyškolený personál.

PULZ Myjava a.s.

Čsl. Armády 388/9, 907 01 Myjava, Slovakia
IČO: 52913970, DIČ: 2121220827, IČ DPH: SK2121220827